


# BM 191

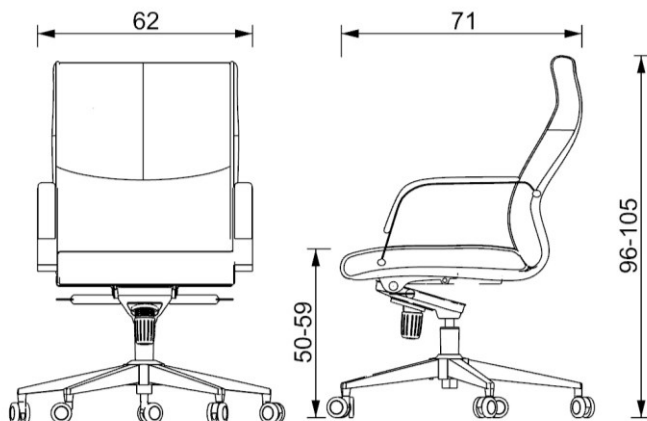

SILLON DE DIRECCION DE RESPALDO BAJO

## RESPALDO

RESPALDO FABRICADO DE MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA DE 14 MM, CONFORMADO POR 9 CAPAS DE CHAPA DE MADERA CON CABECERA, ACOGINAMIENTO FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE TAPIZADO EN PIEL.

## ASIENTO

FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA DE 14 MM, CONFORMADO POR 9 CAPAS DE CHAPA DE MADERA. ASIENTO FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO, TAPIZADO EN PIEL.

## MECANISMO

MECANISMO 3 A 1 DE RODILLA CON 5 POSICIONES DE BLOQUEO, CUENTA CON DOS PALANCAS, UNA PARA AJUSTE DE ALTURA (DERECHA) Y DE MULTIBLOQUEO DE RECLINACION (IZQUIERDA).

## PISTON

PISTON NEUMATICO CON DOS CAMARAS, PARA COMPRESION/ EXPANSION, CON UNA PRESION AL CALIBRAR DE 400 NEWTON, EL CUAL CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550.

## BASE

BASE PENTAGONAL DE 5 PUNTAS, FABRICADA EN ACERO Y TERMINADO EN CROMO BRILLANTE Y PULIDO. CUENTA CON PIVOTES DE ACERO PARA RECIBIR LA RODAJA Y ALOJAMIENTO DE ACERO ACABDO CONICO PARA ALOJAR EL PISTON.

## BRAZOS

BRAZOS FIJOS FABRICADOS DE ACERO CON TERMINACION EN CROMO CON PAD TAPIZADO EN PIEL.

## RODAJAS

RODAJAS DE DOBLE RUEDA, DE 60 MM DE DIAMETRO FABRICADAS EN 100% NYLON COLOR NEGRO, CUENTA CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.